INST. No. TPL-02-30

火炎検知用バンドパスフィルタ取扱説明書

はじめに

このたびは本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本製品を安全にご利用いただくため、ご使用の前に正しい取付方法と注意事項をご確認下さい。

ご使用になる前に

すぐに梱包内容をご確認下さい。不足している場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所までご連絡ください。

名　称	数　量
火炎検知用バンドパスフィルタ	1
クッション	1

火炎検知用バンドパスフィルタの取付

①鏡筒カバーを左に 90°　回転させてセンサ本体から取り外します。※CHINO のロゴが左側

②下図の順番で火炎検知用バンドパスフィルタとクッションを鏡筒の内部にセットして、鏡筒カバーを鏡筒に押し付けながらカチッと音がするまで右に回してください。以上で取り付けは終了です。
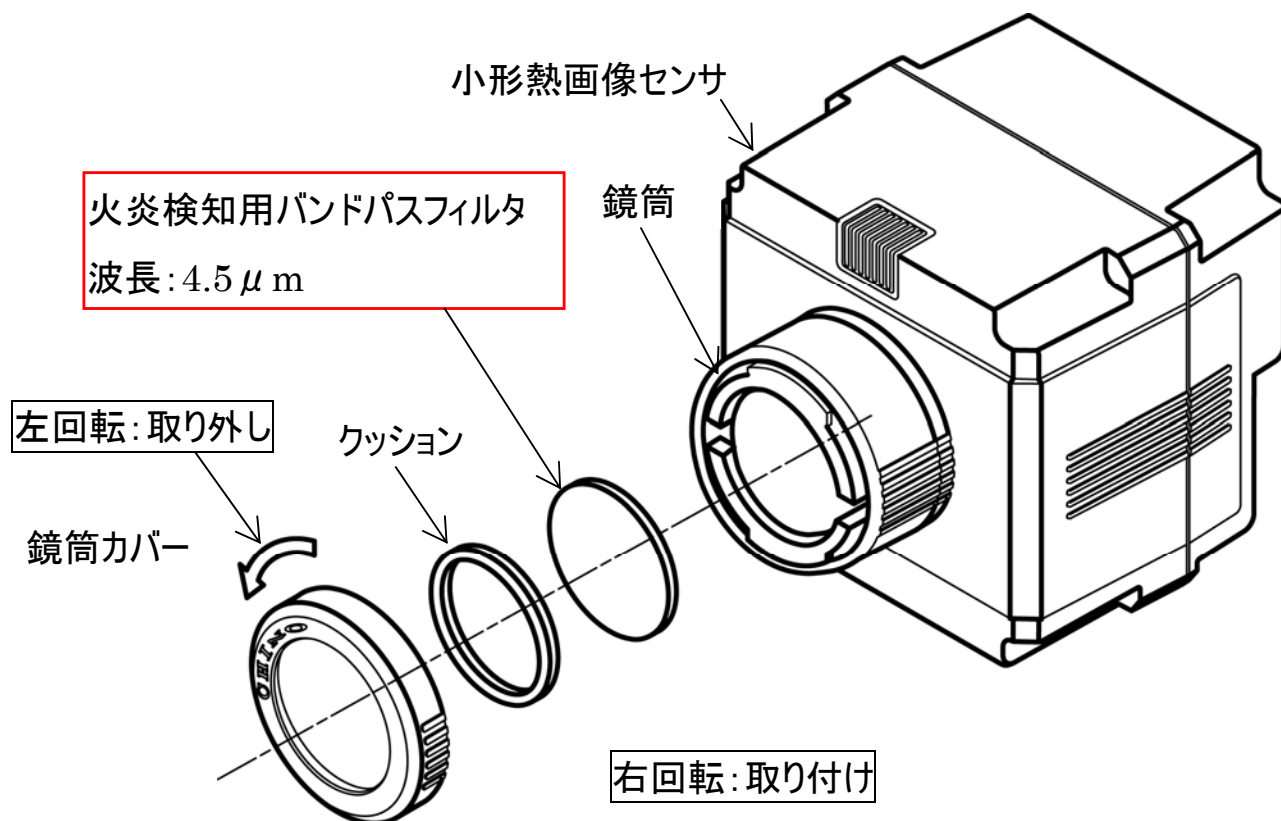
注意

火炎検知バンドパスフィルタを取り付けてご使用の場合、炎以外の対象物を見せても指示値は変動しません。また炎を見せた時の指示値も炎の温度を保証するものではありません。炎の有り無しを検知する為にお使いください。フィルタを取り付けて測定の場合、精度定格は参考データとなります。